

DGM™ 8500/5500

Características:

- 1000 canales
- VHF 136-174 MHz (25/45W) y UHF 403-470 MHz (25/40W)
- Función GPS (DGP™ 8500)
- Espaciamiento conmutable de canal 12.5 digital & 12.5/25 kHz análogo
- 4 botones programables/reemplazables
- Pantalla alfanumérica a color
- Envío rápido de mensajes cortos de texto (formato libre de mensajería requiere micrófono con teclado)
- Rastreo de canal analógico y/o digital
- Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canales
- Anuncio de voz, confirmación audible de cambios de zona, canal o botón programable
- Privacidad básica/decodificador
- Privacidad mejorada/criptación (40 bits) (DGM™ 8500) o mediante licencia en DGM™ 5500
- Audio inteligente
- Transmisión activada por voz (VOX)
- Bluetooth® para audio
- Bluetooth® de datos en DGM™ 8000 y mediante licencia en DGM™ 5000
- Interrupción de transmisión de voz (DGP™ 8500) o mediante licencia en DGM™ 5000
- Site Roaming (IP Site Connect System) (DGP™ 8500) o mediante licencia en DGM™ 5000
- Generic Optional Board (DGP™8500)
- GPS mejorado (requiere de licencia de software) (DGP™ 8500)

Funciones de llamadas digitales:

- PTT-ID (recepción)
- Grupos de conversación
- Llamada privada (envío/recepción)
- Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
- Llamada de alerta (envío/recepción)
- Emergencia (envío)
- Verificación de radio (envío/recepción)
- Desactivación/activación de radio (envío/recepción)
- Monitoreo remoto (envío/recepción)
- Escalart (alerta de llamada recibida con tono audible en aumento)
- Interrupción de transmisión de voz (envío/recepción)

LAM28JNN9MA1AN DGM 5500 136-174M 25W BT CD

LAM28QNN9MA1AN DGM 5500 403-470M 25W BT CD

LAM28JQN9MA1AN DGM 5500 136-174M 45W BT CD

LAM28QPN9MA1AN DGM 5500 403-470M 40W BT CD

LAM28JNN9KA1AN DGM 8500 136-174M 25W GOB BT/GPS CD

LAM28QNN9KA1AN DGM 8500 403-470M 25W GOB BT/GPS CD

LAM28JQN9KA1AN DGM 8500 136-174M 45W GOB BT/GPS CD

LAM28QPN9KA1AN DGM 8500 403-470M 40W GOB BT/GPS CD

Botones programables:

- Tonos de alerta on/off
- Intensidad de luz de fondo
- Lista de contactos
- Emergencia
- PA externo on/off
- Potencia alta/baja
- Bocina y luces on/off
- Marcación manual
- Monitoreo permanente
- Eliminación de canal molesto
- VOX on/off
- Marcación rápida
- Verificación de radio
- Desactivación/activación de radio
- Monitoreo remoto
- Repetidor/modo directo
- Squelch
- Rastreo
- Control de telemetría
- Envío rápido de mensajes de texto
- Zonas



Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años


MOTOTRBO™
REINVENTANDO DIGITAL

Garantía de Fabricación Extendida a 3 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

www.gtcomsolutions.com

DGM™ 8500/5500 Frontal

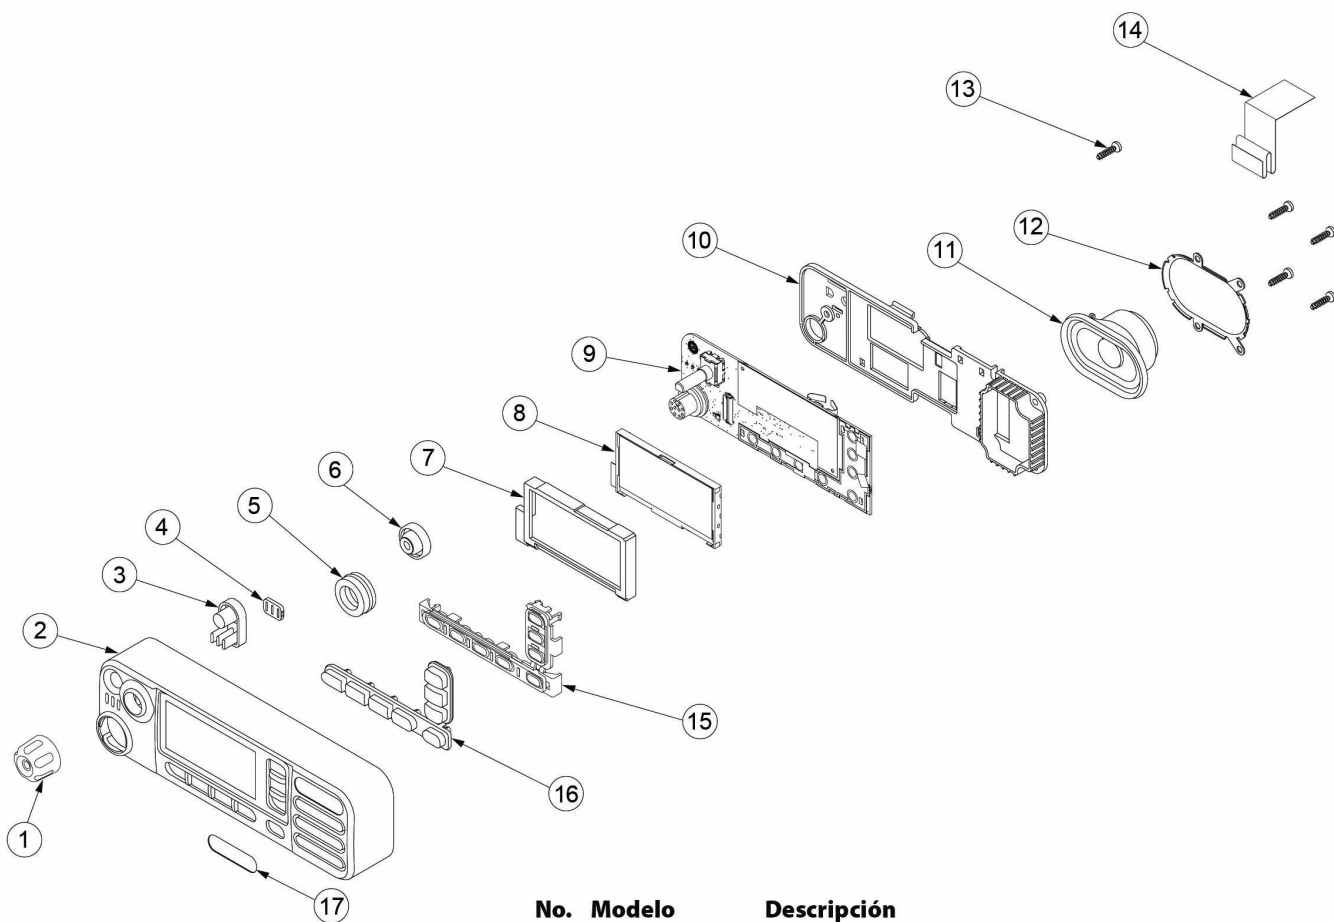

No.	Modelo	Descripción
1*	36012018001	Perilla control de volumen
2*	0104045J47	Conjunto de carcasa
3*	38012007001	Botón de encendido
4*	07012020001	Limitador de luz para botón de encendido
5*	3264133H01	Sello de conector para micrófono
6*	32012140001	Sello de control de volumen
7*	32012094001	Almohadilla para display
8*	72012017001	Display de color
9*	0104056J39	Tarjeta frontal PCB
10*	42012024001	Retenedor de tarjeta frontal PCB
11*	5015134H02	Bocina
12*	42012023001	Retenedor de bocina
13*	03012038001	Tornillo - K30x1.2x12mm
14*	30012045001	Flex de cabeza de control
15*	42012026001	Marco de teclado
16*	75012061001	Teclado
17*	33012017005	Etiqueta de identificación frontal DGM™ 5500
	33012017002	Etiqueta de identificación frontal DGM™ 8500

Nota:

* Se incluyen en modelo PMLN5678