

# DEM™300

## Características:

- 16 canales
- Pantalla numérica
- VHF 136-174 MHz (25/40W) y UHF 403-470 MHz (25/40W)
- Espaciamiento conmutable de canal 12.5/20/25 kHz y 12.5 kHz Digital
- Clasificación IP54
- Indicador en pantalla RSSI
- Soporte para PTT externo/pedal
- Rastreo de canal digital/análogo
- Rastreo de canal analógico/digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canal
- Protección con contraseña
- Anuncio de voz de cambio de canal
- Modo dual digital
- Comunicaciones de voz
- Modo directo de capacidad dual (sólo en versión digital)
- Cumple con los estándares de Radio Móvil Digital (DMR)
- Cumple con las reglas de Narrowbanding
- Encriptación analógica

### Opciones:

- Suite de Administración de Radio
- Interrupción de transmisión (recepción únicamente)

### Garantía de Fabricación Extendida a 2 Años

**MOTOTRBO™**  
REINVENTANDO DIGITAL



LAM01JNC9JA1_N	DEM300 VHF 136-174MHz 16CH 25W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital
LAM01JQC9JA1_N	DEM300 VHF 136-174MHz 16CH 45W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital
LAM01QNC9JA1_N	DEM300 UHF 403-470MHz 16CH 25W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital
LAM01QPC9JA1_N	DEM300 UHF 403-470MHz 16CH 45W Pantalla Numérica-Modo Dual Digital


### Funciones de llamadas digitales:

- Privacidad básica
- Llamada de grupo
- Lista de llamadas de grupo recibidas
- Decodificación de todas las llamadas
- Ingreso tardío
- Llamada de alerta
- Verificación de radio (recepción únicamente)
- Monitoreo remoto (recepción únicamente)
- Desactivación/inhibición de radio (recepción únicamente)
- Alarma de emergencia únicamente
- Silenciamiento de emergencia normal/silenciamiento con voz
- Reversión a canal de emergencia
- Trabajador solitario
- Rendimiento de transferencia de datos
- Monitoreo permanente (squelch silencioso)
- Interrupción de transmisión (sólo recepción)
- Modo directo de capacidad doble
- Acceso restringido al sistema

### Funciones de llamadas análogas:

- Audio análogo
- CQS/TPL/DPL
- Temporizador de reinicialización automático
- Quik Call II
- Señalización MDC
- ARTS™
- Escaneo por votación

# DEM™300 Frontal

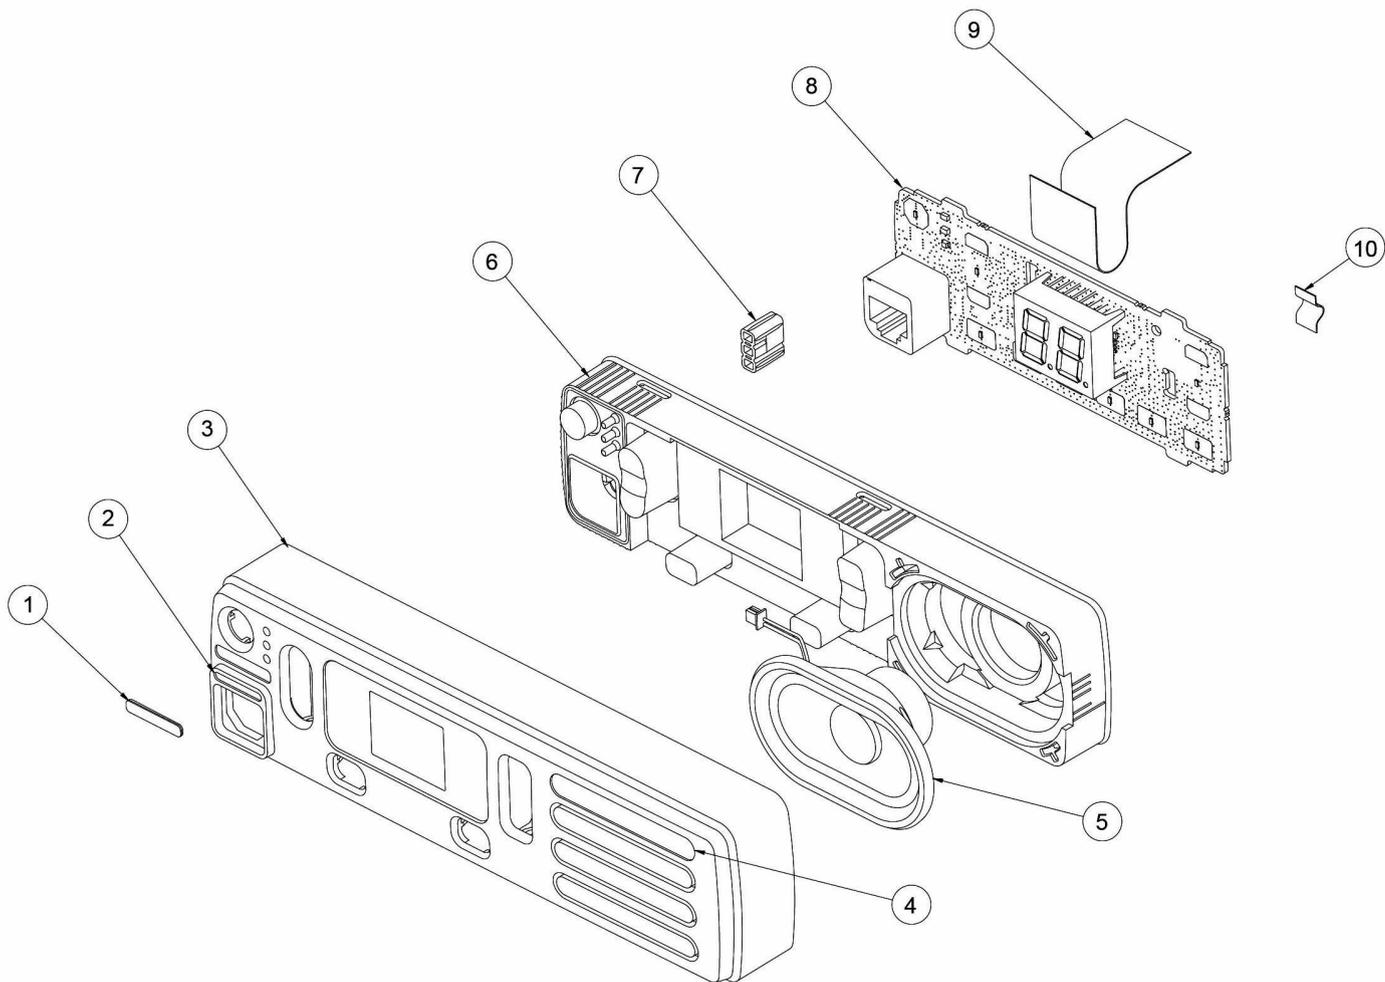

No.	Modelo	Descripción
1*		Placa de Identificación DEM300
2*	54012312001	Etiqueta indicador de accesorio
3*	0104056J27	Cubierta frontal de pantalla numérica
4*	33012052001	Placa de identificación, logo Motorola
5*	5015935H02	Altavoz
6*	75012195001	Teclado de cabezal numérico
7*	07012052001	Soporte de la guía de Luces
8*	0104054J37	Ensamblaje de PCB
9*	30012065001	Cable flexible, cabezal de control
10*		Cinta de altavoz

Nota:

\*Se incluye en modelo PMLN6321, no se vende por separado